


SIAE Estándar

K8S-ST2D360

Gestionable desde cualquier lugar

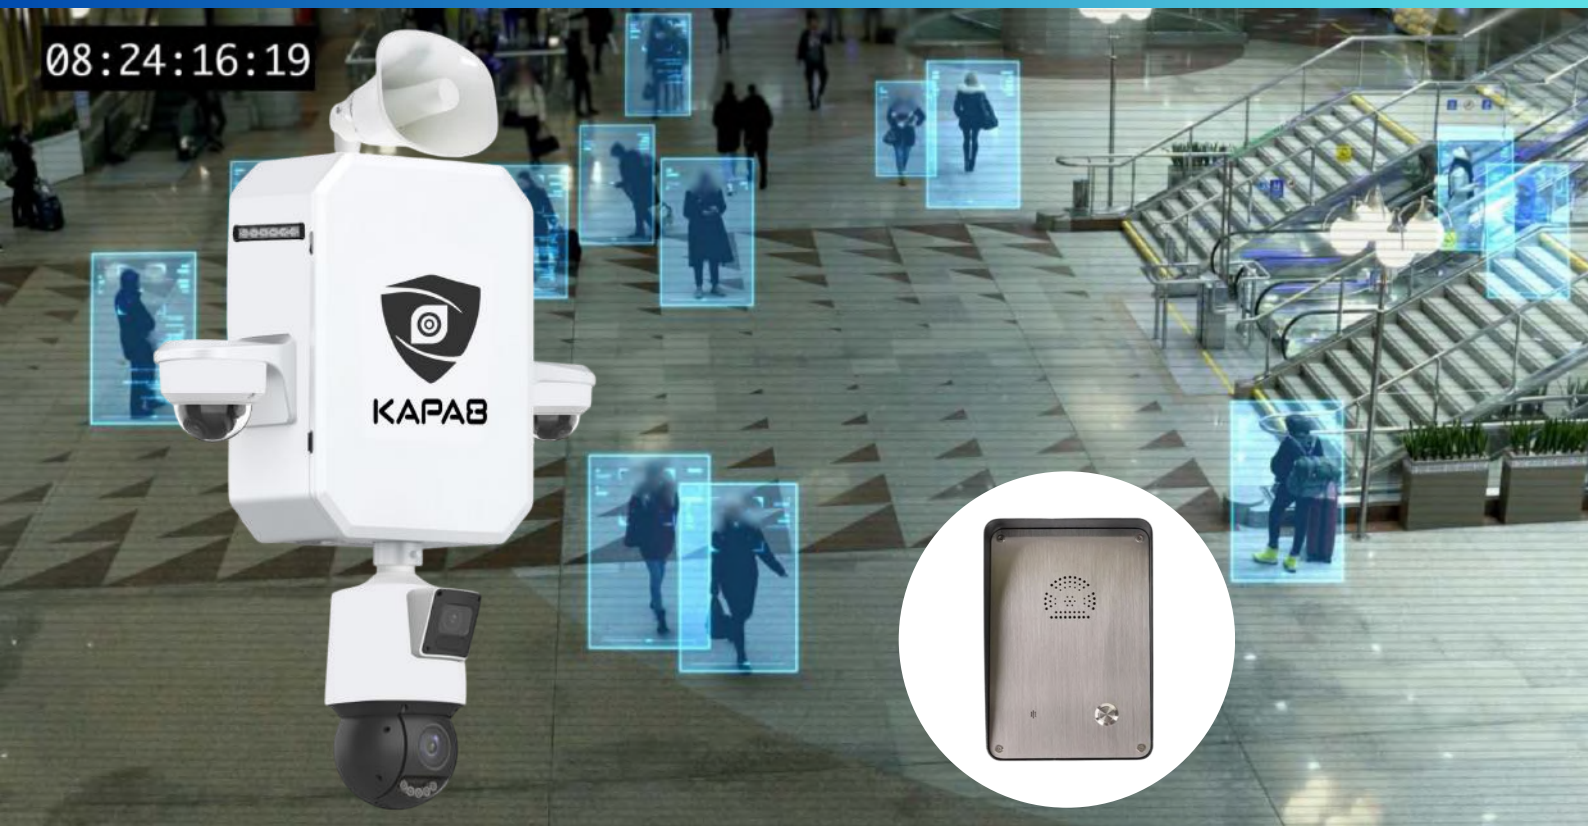

Escalable



Disuasivo



Integrable



Unificado

Componentes

- (1 und) Botón de emergencia para llamada de auxilio inmediato.
- (2 und) Cámaras tipo Domo de 4MP
- (1 und) Cámara PTZ Dual de 4MP + 4MP lente fijo.
- (1 und) Cámara tipo Torreta de 5MP
- (2 und) Luz Led 360°, color blanco
- (1 und) Bocina para notificación de voz
- (1 und) Sistema de protección y accesorios incorporados (fuente de poder, batería de respaldo interno y enrutador 4G).
- Plataforma de Gestión (VMS) unificado y escalable a centros de control en tiempo real.



Descripción

Modelo: K8S-ST2D360

Botón de Emergencia

Funcionamiento	Manos libres. Llamada automática mediante botón único.
Tiempo de llamada	Hasta de 8 minutos desde que se descuelga
Tono de la llamada	80 dBA a 1 metro típico
Rango de frecuencia de trabajo	3G: GSM850/900/1800/1900MHZ

Sistema de Notificación Audiovisual

Ángulo de alcance	Diseño 360°
Alcance	Hasta 40 m
Tipo de Iluminación	LED
Temperatura de color	6000k
Volumen de Bocina	>115 dB

Sistema de Comunicaciones

Bandas de Operación	3G, 4G
Conectividad	Admite hasta 2 SIMS de internet

Intercomunicador

Para llamada de emergencia



Sistema de Gestión de Video

Gestión	Gestiona en una sola plataforma el monitoreo de video, audio, alarmas, control de acceso, analíticas de video, KPI's de incidencias y estado del sistema en tiempo real, desde una sola interfaz.
Accesibilidad	Visualiza videos en vivo y grabados desde cualquier computadora de escritorio o dispositivo móvil.
Sistema de Alertas	Alarmas inteligentes instantáneas sobre intrusos, personas de interés o vehículos de interés mediante SMS, correo electrónico o notificaciones push.
Reporte de Eventos	Encuentre eventos rápidamente con la búsqueda inteligente de videos y archive/comparta para referencia futura, investigación forense, etc.
Escalabilidad	Comparta transmisiones en vivo de la cámara con Centros de Control, Socorristas, Central Policial, Serenazgo, Central de Bomberos, etc.
Compatibilidad	Compatible con más de 3500 modelos de cámaras existentes en el mercado. Integra tus cámaras existentes y gestiónalas desde un solo sistema.
Almacenamiento	Almacenamiento híbrido flexible localmente o en la nube.
Suscripciones Disponibles	Suscripción de Tipo Perpetua (actualizaciones de software incluidas) Suscripción Anual (1, 2, 3, 5 años)

General

Dimensiones	605 x 485 x 265 mm (sin cámaras)
Peso	18.14 kg (40 lb)
Material	Metálico
Grado de Protección	IP65
Alimentación	12-24 VCC
Consumo de Energía	20 W
Ambiente de Trabajo	-25°C~+ 55°C (-13°F~+131°F) Humedad ≤ 90% RH (sin condensación)

Montaje


Abrazaderas de acero inoxidable




Sistema de Grabación				
	Cámara Domo	Cámara PTZ		Cámara Torreta
		Panorámica	Fija	
Sensor de Imagen	1/3", 4 MP, CMOS	1/1,8", 4 MP, CMOS	1/2,7", 4 MP, CMOS	1/ 2,7", 5 MP, CMOS
Tipo de lente	2,8 ~ 12 mm	4 mm a f1.0	4,8 ~ 120 mm a F1,5	1.68 mm a F2.0
Campo de visión	(H): 102.79°~ 30.86° (V): 54.50°~ 17.49° (D): 106.94°~35.49°	(H): 94,9° (V): 51,5° (D): 116,7°	(H): 55,46° ~ 3,09° (V): 32,94° ~ 1,73° (D): 68,22° ~ 3,65°	(H): 180° (V): 180° (D): 180°
Distancia DORI (m)	63,0 m ~ 270 m	62,1 m	123,8 m ~ 2475,0 m	37,8 m
	25,2m ~ 109,0 m	24,8 m	49,5 m ~ 990,0 m	15.1 m
	24,8 m ~ 495,0 m	12,4 m	24,8 m ~ 495,0 m	7.6 m
	12,4 m ~ 247,5 m	6,2 m	12,4 m ~ 247,5 m	3,8 m
Rango de Infrarrojos	Alcance de hasta 40 m	N/A	Alcance de hasta 100 m	Alcance de hasta 20 m
WDR	120 dB			
Comprensión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			

Dimensiones


Cámara Domo

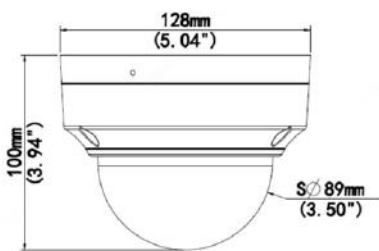

Cámara PTZ

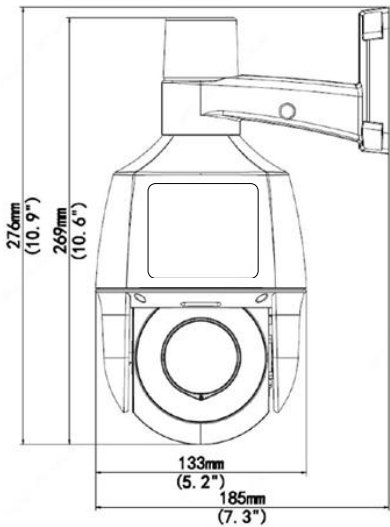

Cámara Torreta



Kapa8 S.A.C.
Av. Ernesto Diez Canseco 236, Urb. Tello, Miraflores, Lima, Lima, Perú (15047)
Email: ventas@kapa8.pe ; info@kapa8.pe
Tel. PE (+51) 964 392 972 ; USA +1(786) 625 4323

© 2024 Kapa8 S.A.C. Todos los derechos reservados.

*Especificaciones Técnicas y disponibilidad sujetos a modificación sin previo aviso.